

# Formulaire de commande

## Porte coulissante SlideCompact



Page 1 sur 2

Fax +49 (0)5241 973-555 | verkauf@huga.de

Société \_\_\_\_\_ N° de client \_\_\_\_\_

N° de rue \_\_\_\_\_ Rue \_\_\_\_\_

Code postal \_\_\_\_\_ Localité \_\_\_\_\_


Interlocuteur \_\_\_\_\_ Cachet de l'entreprise \_\_\_\_\_

Comm./BV \_\_\_\_\_ Date souhaitée \_\_\_\_\_

Date de commande \_\_\_\_\_ Signature \_\_\_\_\_

### 1a. Commande pour ouverture de mur crépi (montage au mur)

Pièce(s) \_\_\_\_\_

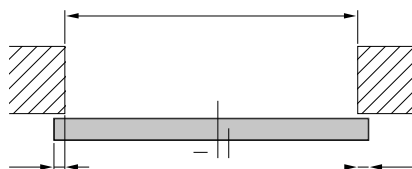


Dans le cas d'une ouverture de mur crépi, à l'état fermé, la porte présente une saillie d'environ 30 mm dans la largeur.  
Hauteur de porte en bois = ouverture de mur + 26 mm  
Hauteur de porte en verre = ouverture de mur + 55 mm

Hauteur ouverture de mur \_\_\_\_\_ mm Largeur ouverture de mur \_\_\_\_\_ mm Exécution  Porte en bois  Porte en verre

### 1b. Commande avec revêtement de passage (montage devant huisserie)

Pièce(s) \_\_\_\_\_

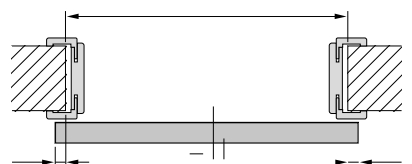


Dans le cas d'une ouverture de mur avec revêtement de passage, à l'état fermé, la porte présente une saillie sur les recouvrements d'environ 30 mm dans la largeur.  
Hauteur de porte en bois = bord supérieur de recouvrement - 10 mm  
Hauteur de porte en verre = bord supérieur de recouvrement + 19 mm

Hauteur ouverture de mur \_\_\_\_\_ mm Largeur ouverture de mur \_\_\_\_\_ mm Épaisseur de mur \_\_\_\_\_ mm Exécution  Porte en bois  Porte en verreOptions  Avec SafeClose  Sans SafeClose Profilé d'écartement mural (12 mm inclus en version standard)  5 mm  10 mm  15 mm  20 mm

### 1c. Commande pour montage au plafond

Pièce(s) \_\_\_\_\_

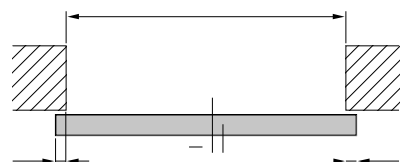

Dans le cas d'une ouverture de mur pour montage au plafond, à l'état fermé, la porte présente une saillie d'environ 30 mm dans la largeur.  
Hauteur de porte en bois = hauteur sous plafond - 70 mm  
Hauteur de porte en verre = hauteur de plafond - 41 mm

Hauteur ouverture de mur \_\_\_\_\_ mm Largeur ouverture de mur \_\_\_\_\_ mm Exécution  Porte en bois  Porte en verre

## Formulaire de commande pour porte coulissante SlideCompact

Page 2 sur 2

Fax +49 (0)5241 973-555 | verkauf@huga.de

**2. Dimensions standards (jusqu'à largeur de porte/longueur de rail)**

- 1000 mm / 2000 mm       1200 mm / 2400 mm

**3. Butée**

- Gauche (ouverture vers la gauche)     Coloris inox  
 Droite (ouverture vers la droite)

**4. Surface****5. Poignée coquille | Barre**

- Sans poignée coquille | barre  
 Avec poignée coquille \_\_\_\_\_  
 Avec barre \_\_\_\_\_

**6. Découpe pour vitrage**

- Non  
 Oui | Modèle \_\_\_\_\_

**7. Surface | Design**

- Basic Durat       Basic Laque véritable     Basic Bois véritable  
 Basic Porte prépeinte     Basic HPL

Surface \_\_\_\_\_

- Concept       Classic       Vitrage (verre|forme)

Série | Modèle \_\_\_\_\_

Surface \_\_\_\_\_

**8. Remarques**