


Draufsicht

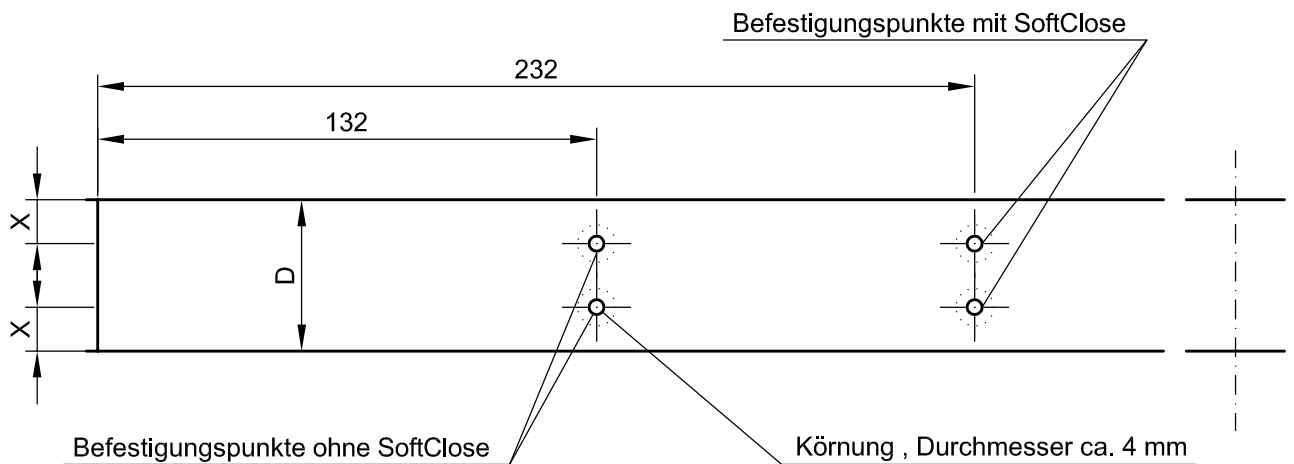

Abstand Befestigungspunkte		Rücksprung Tür-Beschlag
Türdicke D [mm]	Abstand X [mm]	
39-41	11,6	2,5 - 1
41,1-43	12,6	2 - 0
45-47,5	17,6	3 - 0,5

%1150

Befestigungspunkte werkseitig angekört und bauseitig mit Durchmesser 10,5 mm, min. 25 mm tief nachbohren. Je nach Laufrichtung der Schiebetür nur die angekörteten Befestigungspunkte zur Wandseite bauseitig bohren.



1526100-0012-07-A

Schiebetür Holz (Slide Compact)
Draufsicht Befestigungspunkte
Schiebetür vor der Wand

Maßstab: 1:2

Blatt:

Datum

Name

erst. 2015-09-18

Broxtermann

gepr. 2017-05-24

Epp

gepr.

7. Ausgabe

geän. 2017-05-24

Broxtermann

An dieser Unterlage behalten wir uns das Eigentum und alle Urheberrechte vor. Ohne unsere ausdrückliche Einwilligung darf diese Unterlage Dritten nicht zugänglich gemacht werden.
 HUGA - Hubert Gaisendrees KG