


Stahlzargenummantelungselement

Renovierungselement für eingebaute Stahlzargen – Variante: Türblatt gefälzt


Fax +49 (0)5241 973-555 | verkauf@huga.de

Firma	Kunden-Nr.
Straße	Hausnummer
PLZ	Ort
Kommission / Bauvorhaben	Terminwunsch
Ansprechpartner	Firmenstempel
Bestelldatum	Unterschrift

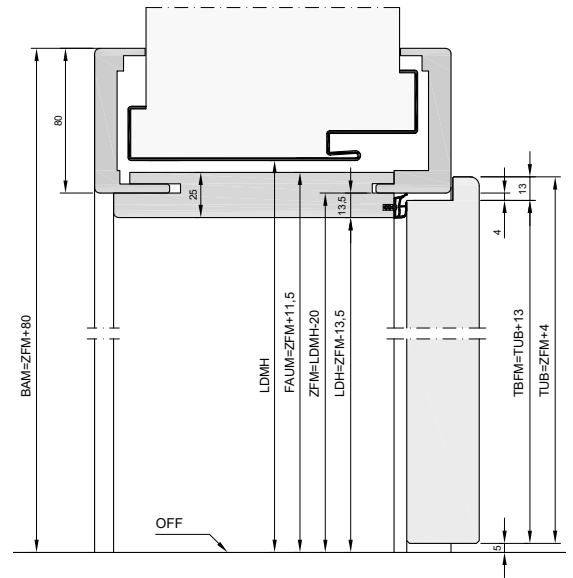

Türmodell	Oberfläche	Mittellage	Kantenprofil		Zargentyp	Lichtausschnitt	Glas	Zubehör / Sonstiges
			rund	eckig				

Pos.	Menge	DIN		[1] Durchgangshöhe		[2] Durchgangsbreite			[3] Wandstärke inkl. Putz	[4] Stahlzargenaußenmaß	[5] Spiegelbreite		[6] Spiegelbreite		[7] Maulweitenabkantung		[8]	
		L	R	Bandseite	Schlossseite	unten	mitte	oben			Falzseite	Falzgegenseite	Falzseite	Falzgegenseite				
1.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>															
2.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>															
3.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>															
4.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>															
5.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>															

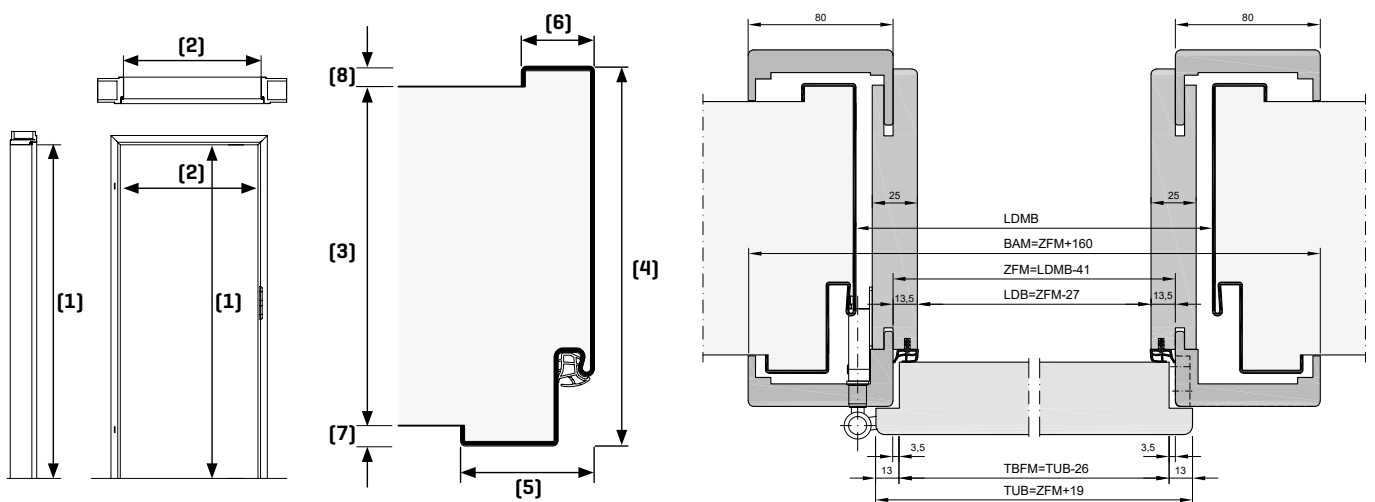

- FAUM = Futteraußenmaß
- LDB = lichte Durchgangsbreite
- LDH = lichte Durchgangshöhe
- LDMB = Durchgangsbreite Stahlzarge in drei Höhen
- LDMH = Durchgangshöhe Stahlzarge, kleinster gemessener Wert an Bandseite und Schlossseite
- TBFM = Türblattfalzmaß
- TUB = Türblattaußenmaß
- OFF = Oberkante Fertigfußboden
- ZFM = Zargenfalzmaß
- BAM = Bekleidungsaußenmaß