

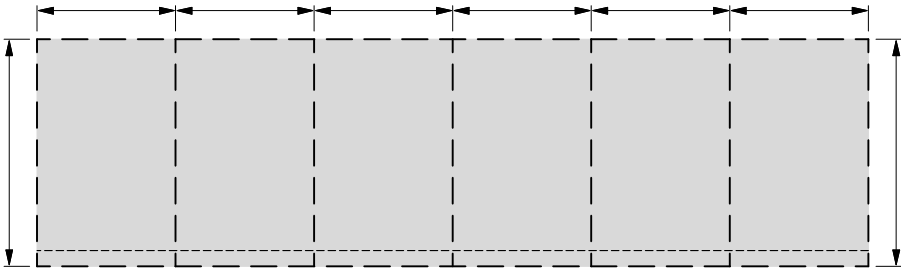


\*\* Nur ausfüllen bei Abweichung von der EDV-gespeicherten Dauerkundenanschrift

<b>Technische Klarstellung: Pivottür aus Stahl</b>		<b>Bestellung Anfrage</b>	Per E-Mail an: <a href="mailto:verkauf@huga.de">verkauf@huga.de</a>	
Kunden-Nr.:	Kunde:			
Versandanschrift:**				
		Terminwunsch:	KW	
Bestell-Nr. / Komm.:	NL:	Blatt:	/	
Angebots-Nr. / vom:	Lieferschlüssel:	Zahl.-Kond.:		
Sachbearbeiter:		Datum:		
Renovierung	Neubau	PLZ Objekt:	Ortschaft Objekt:	

<b>LV Pos.:</b>	<b>Tür Nr.:</b>
-----------------	-----------------

**Skizze:**



**lichtes Wandöffnungsmaß:**

Breite            mm

x

Höhe            mm

<b>Sprossen</b>	H..... St V.....St.	H..... St V.....St.	H..... St V.....St.	H..... St V.....St.	H..... St V.....St.	H..... St V.....St.
-----------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

**lichte Durchgangsbreite:** mm

**Glasfüllung:**

VSG Glas 6 mm	Getöntes VSG Spiegelglas - Bronze, 44.2
VSG Glas 8 mm	Getöntes VSG Spiegelglas - Silber, 44.2
VSG Glas 6 mm mit matter Folie (optional)	Getöntes VSG Spiegelglas - Graphit, 44.2
VSG Rauchglas mit transparenter Folie - Bronze, 44.1	Gefärbtes Antisol VSG Venus Glas, schwarz, 44.2
VSG Rauchglas mit transparenter Folie - Graphit, 44.1	

<p><b>hochwertige Oberflächenbeschichtung:</b></p> <p>RAL 9005 (Standardfarbe Glanzgrad 10 ± 5%)</p> <p>Vorzugsfarbe</p> <p>RAL nach Wahl</p> <p>Sonderfarben</p>	<p><b>Glanzgrad:</b></p> <p>Seidenmatt 35 ± 5%</p> <p>Glänzend 75 ± 10%</p> <p>Hochglänzend &gt; 85%</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Sonderprofile:**





Oberes Verbreiterungsprofil 50mm bei Ausführung mit schmalen Flügelprofil




**Schließsystem:**

Stangenschloss für obere und untere Verriegelung

Art.-Nr. HF 88598 / 01.2025

Kunden-Nr.:	Kunde:	NL:		
Bestell-Nr. / Komm.:	Angebots-Nr. / vom:	$\Sigma$ St. / m / m <sup>2</sup>	Einzelpreis €	Gesamtpreis €
▶ <b>Übertrag Zwischensumme der vorherigen Seite:</b>		-	-	

<b>Motiv:</b>			
Standard 	Motiv 1 	Motiv 2 	individuelle Sprossenwahl   Horizontale Sprossen: max.6 Vertikale Sprossen: max. 2

<b>Bandsystem:</b>		<b>Türschließer:</b>
System One 	System One reversed 	System M+ 

<b>Beschlag:</b>			
<b>Standard Griff</b>  HL PTG-01  RAL nach Wahl	<b>Anschraub-Griffe in RAL 9005</b>  HLG-14	<b>Anschweiß-Griffe in Türfarbe</b>  HLG-06 * HLG-17 HLG-18 Grifflänge: mm	<b>Anschweiß-Griffe in RAL 9005</b>  HLG-19
		* Länge ist abhängig von der Sprossenaufteilung	

Bemerkungen:

<b>Auftrags-Nr.</b>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		Ort, Datum
		Stempel und Unterschrift