

HUGA

HOLZTÜREN

HUGA Perfection

AVANTAGES DE PRODUITS DE QUALITÉ ÉBÉNISTERIE

Surfaces HUGA



DURAT®

Les portes d'intérieur Durat® sont particulièrement robustes. Leurs décors haut de gamme et la stabilité de leurs couleurs résistent même aux agressions mécaniques occasionnelles. De plus, les portes d'intérieur Durat® séduisent par leur grand esthétisme. Votre bloc-porte Durat® vous donnera entière satisfaction pendant longtemps.

- Hygiénique et facile d'entretien
- Résistant à la chaleur, résistance élevée aux rayures et à l'usure
- Résistant aux éléments courants de la vie quotidienne : liquides, pâtes, etc.



Surface en moyenne 48% plus résistante aux chocs que les surfaces CPL testées de fabricants de portes renommés.



STRATIFIÉ DURAT®

Le top décor Durat® stratifié robuste est une surface avec des propriétés HPL qui séduit par sa résistance aux chocs et aux rayures. Il répond aux exigences de classification en matière de résistance à l'abrasion, aux rayures et aux chocs et convient donc parfaitement comme surface dans des espaces commerciaux ou très fréquentés.

- Excellente résistance à l'usure, aux rayures et aux chocs
- Plus économique par rapport aux portes d'intérieur HPL de 0,8 mm
- Contrôle selon la norme EN 438-2 et certification selon la norme EN 438-3







LAQUE VÉRITABLE PREMIUM


La laque véritable Premium offre une finition de surface régulière de haute qualité avec plusieurs couches de laque. Ce revêtement rend la porte particulièrement robuste, durable et lui confère un aspect haut de gamme. Le laquage au pistolet de haute qualité par pulvérisation ainsi que la couleur grand teint et l'homogénéité sont classés selon la norme EN 15187 [classe 5].

- ▶ Laque véritable Premium
- ▶ Laque véritable Premium mate

- **Laquage au pistolet haut de gamme**
- **Choix sans limite dans le nuancier RAL K5**
- **Résistance à la lumière et uniformité conformément à la norme EN 15187 [classe 5]**
- **Bords harmonieux**
- **L'effet coloré séduit par sa brillance et sa saturation.**
- **Colour Collection disponible en 6 couleurs préférentielles**
- **RAL 9016 et Colour Collection également disponible en vernis mat**



RAL K5 au choix




LAQUE VÉRITABLE BASIC

La laque véritable Basic se présente comme une porte basique au laquage simple qui répond aux besoins du quotidien. Elle est parfaite pour ceux qui recherchent une solution fonctionnelle et économique. Par son style épuré, elle s'intègre aux différents aménagements intérieurs et offre, dans la plage de prix d'entrée de gamme, la possibilité d'allier qualité et aptitude à l'usage quotidien.

- **Laquage simple**
- **Quatre couleurs préférentielles au choix**
- **Implantation dans la plage de prix d'entrée de gamme**

Sans LuxProtect®

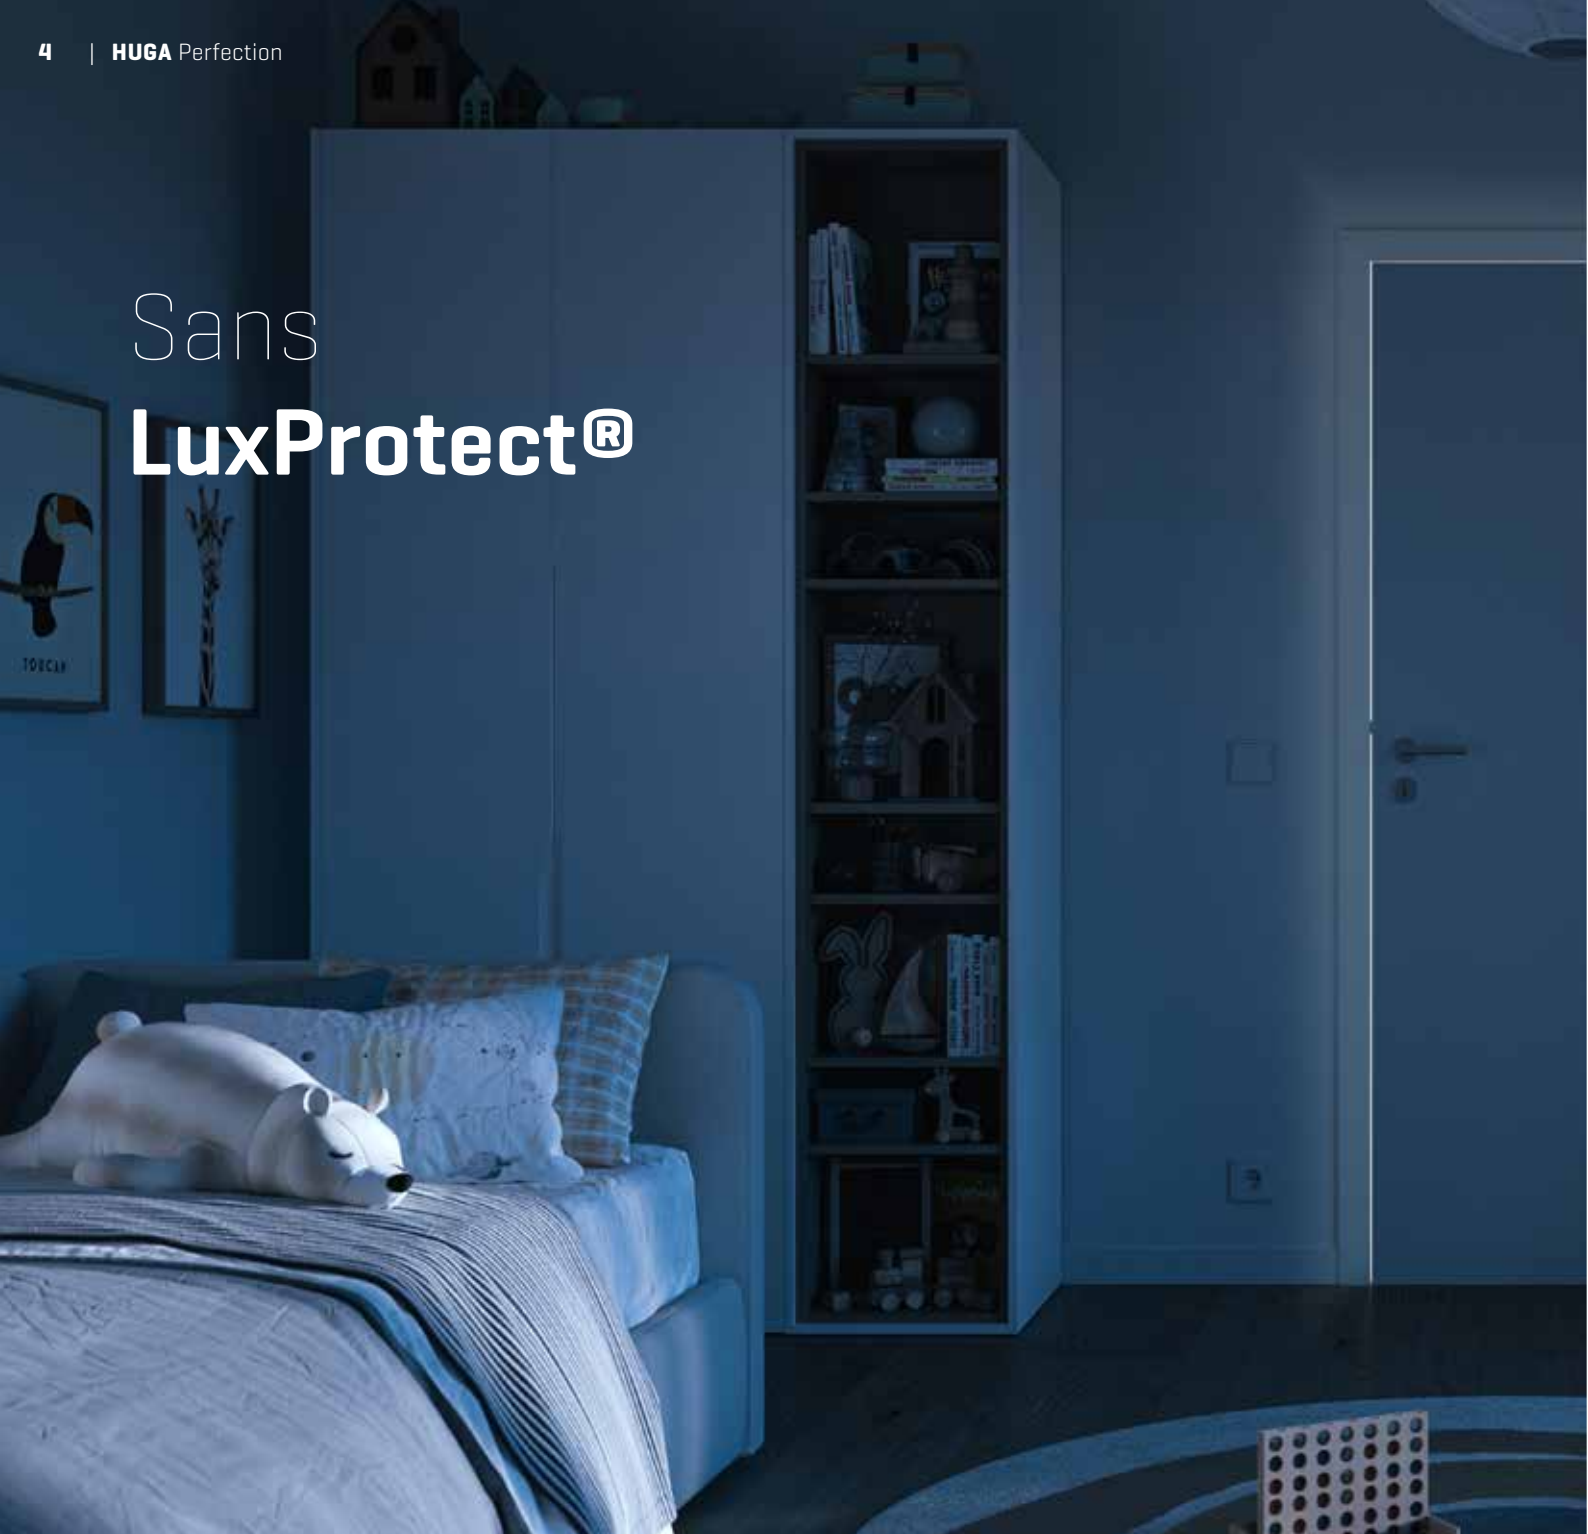



LuxProtect®

JOINT OPAQUE

LuxProtect® est un joint innovant de HUGA en instance de brevet qui, par sa structure spécifique, réduit l'incidence de la lumière, notamment pour les portes à vantaux affleurants, et améliore ainsi le confort dans les pièces. Ce joint est posé de série pour les huisseries de porte blanches.




Avec **LuxProtect®**

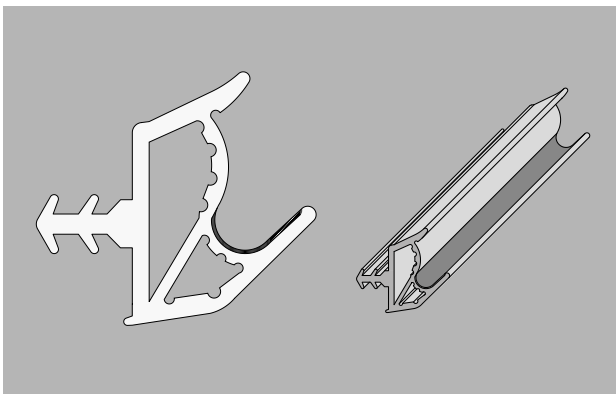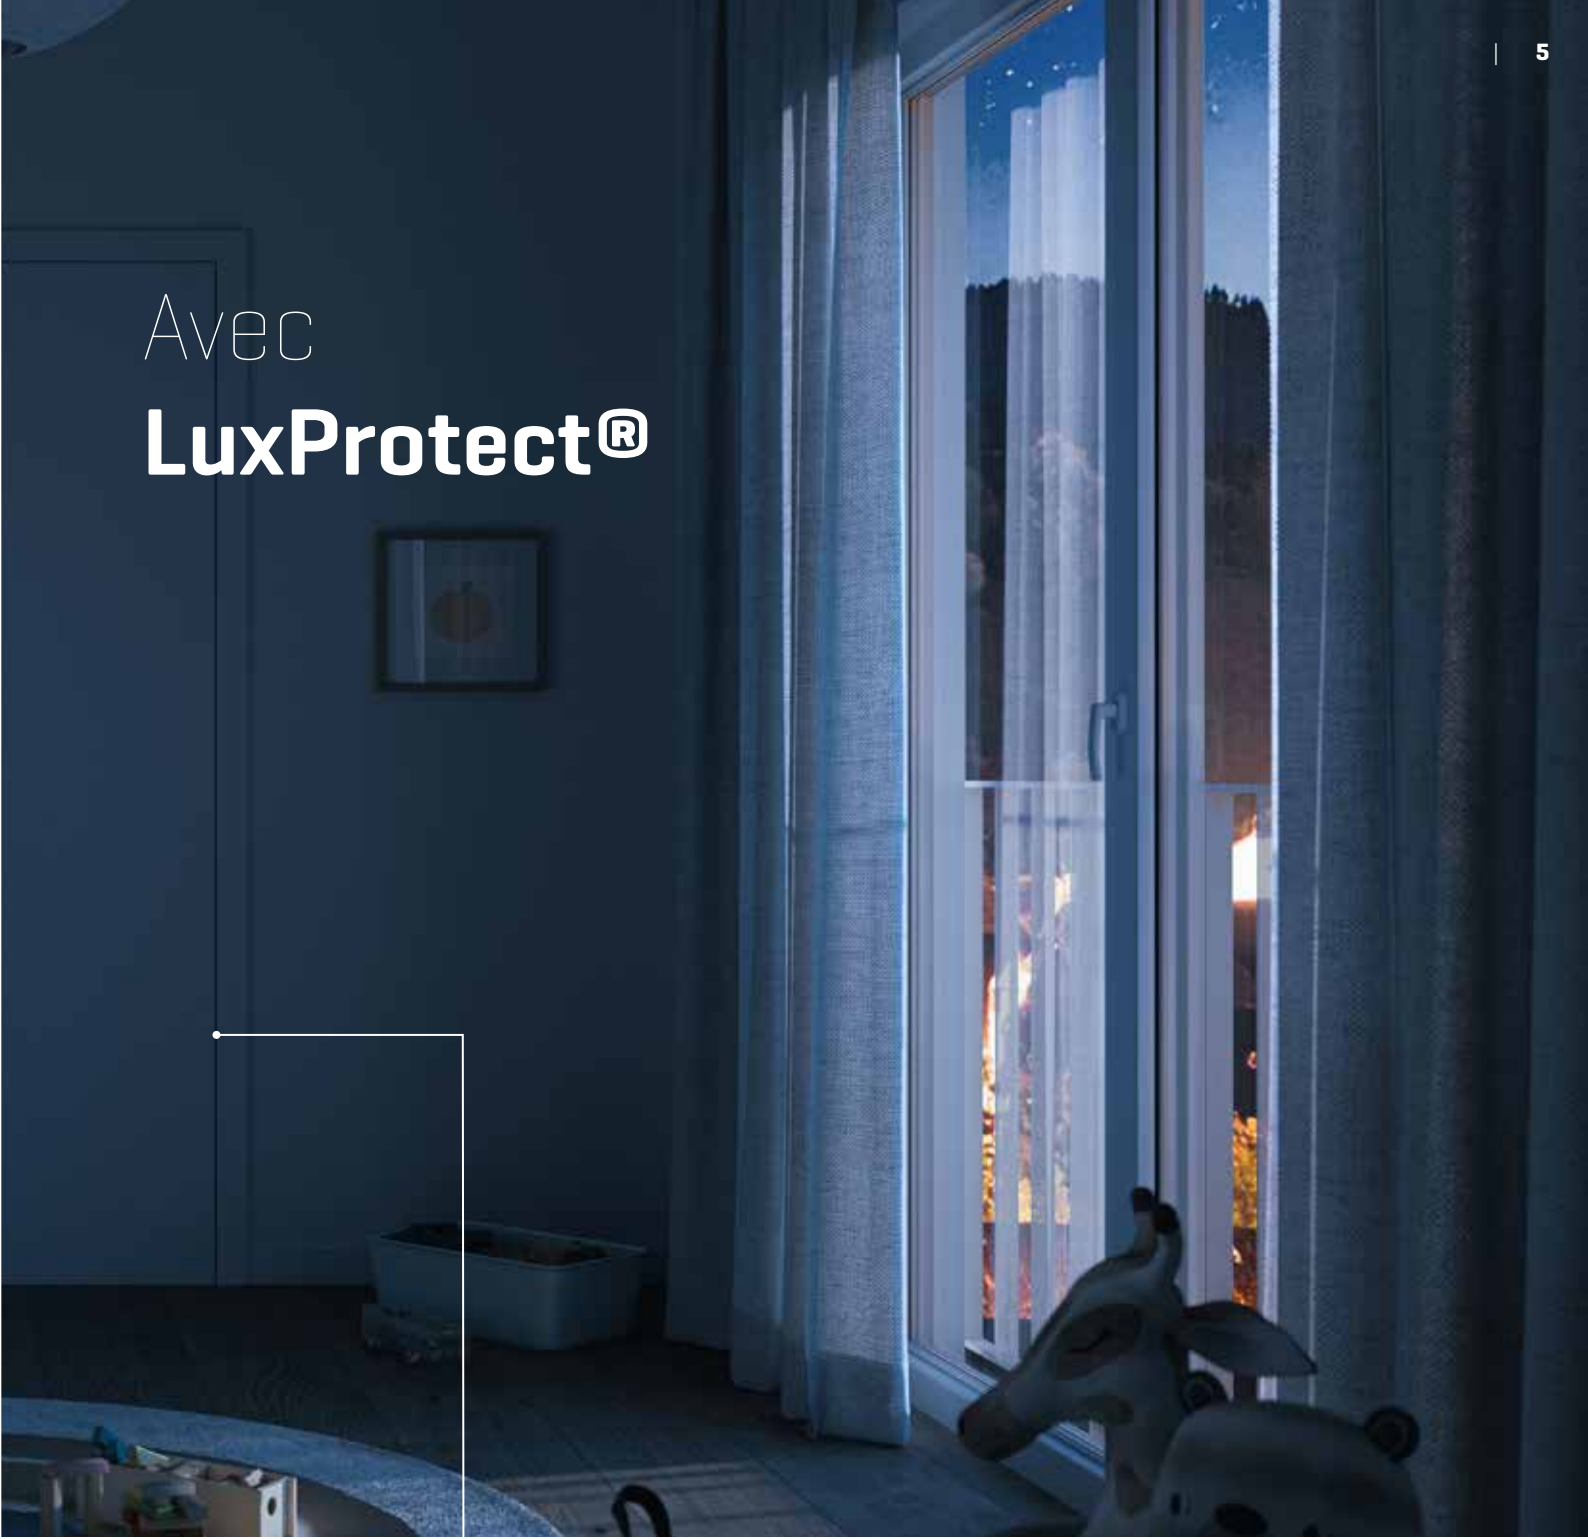

▲ Grâce à un revêtement partiel noir pratiquement invisible, le joint LuxProtect® avec système à plusieurs cavités empêche la pénétration de la lumière lorsque le vantail de porte est fermé.

▲ Le joint LuxProtect® se postéquipe en option sans problème. Il est livré de série avec une longueur de 5,5 mètres.

Standard parfait

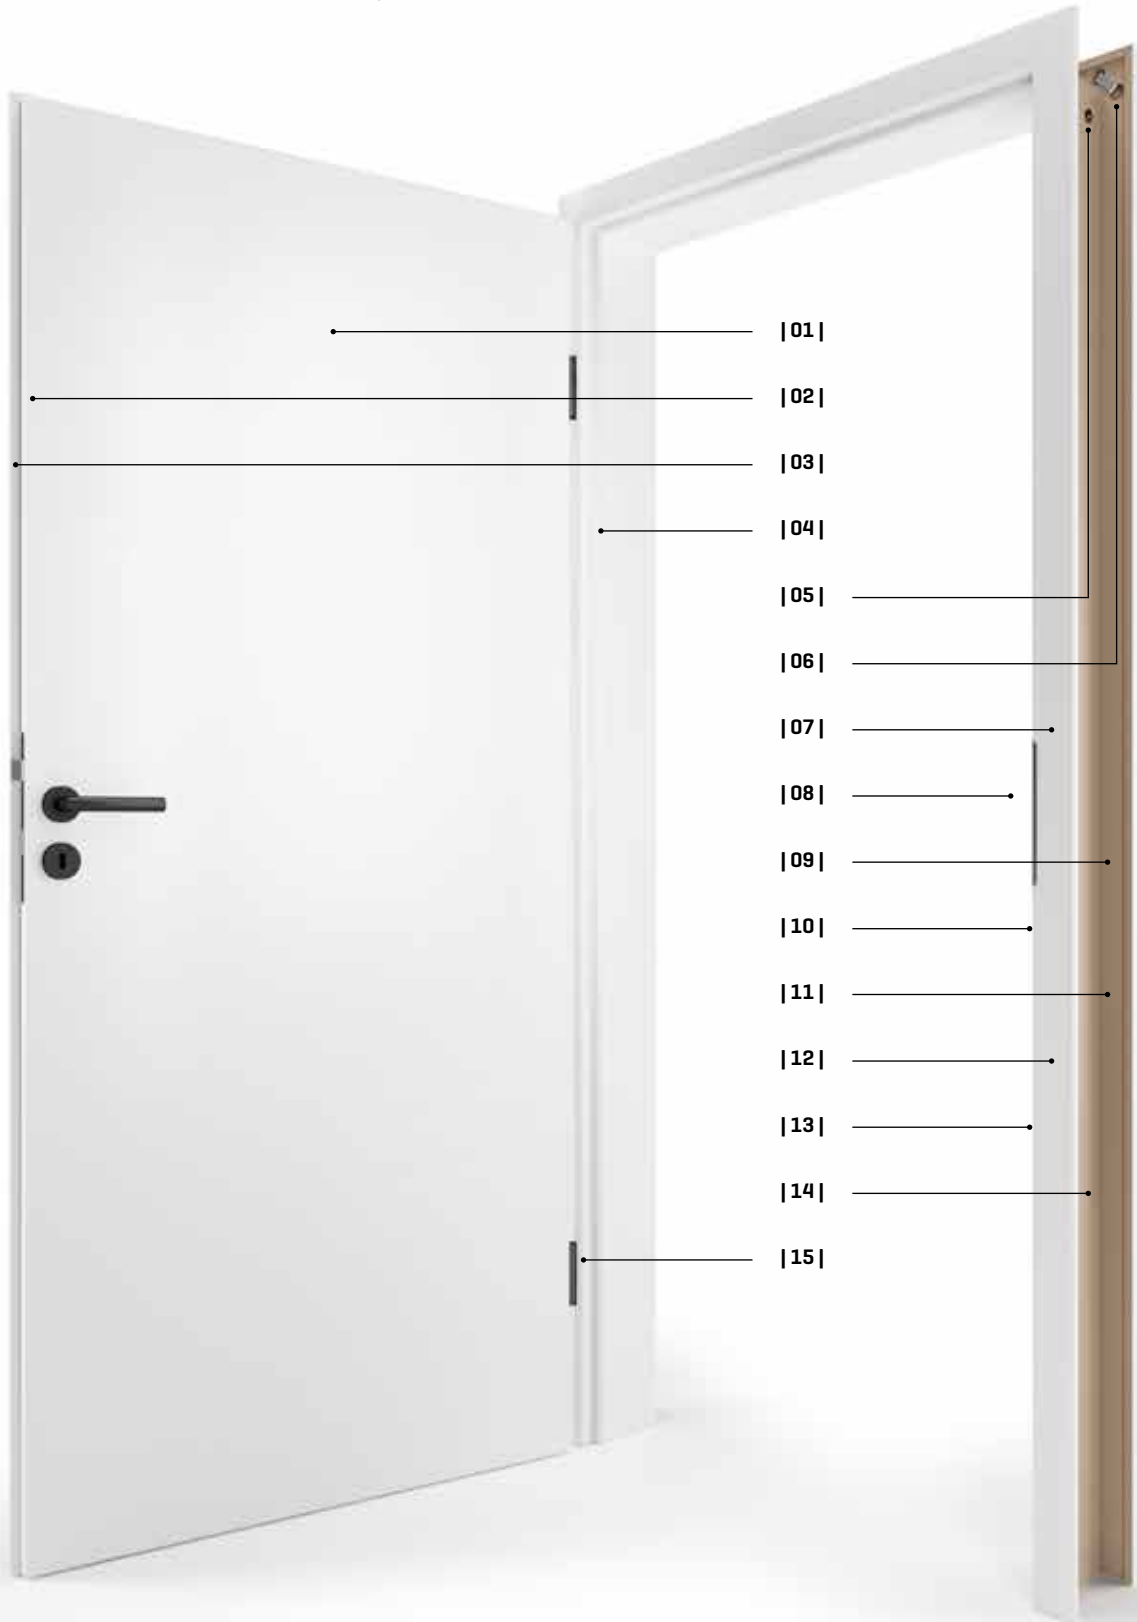



| 01 | Surface Durat

Surface en moyenne 48% plus résistante aux chocs que les surfaces CPL testées de fabricants renommés. Très robuste et extrêmement résistante à l'usure.



| 02 | Structure à cadre

Stabilité élevée assurée par une structure à cadre de 70 mm.



| 03 | Protection latérale 4Protect®

Protection latérale ABS sur trois côtés de 0,8 mm sur tous les décors unis en version droite, grande résistance aux chocs, à l'abrasion et aux rayures. Finition des bords quasiment sans joints.



| 04 | Joint

Fermeture silencieuse et bonnes propriétés d'étanchéité grâce à une structure à chambres multiples du profil d'étanchéité. Recouvrement optimal au niveau du joint grâce à la feuillure large de 13,5 mm.



| 05 | Raccord d'angle

Raccord d'angle bien ajustable et stable avec vis et raccords de profilé de couleur. Résistance élevée du raccord d'angle directement après l'assemblage d'huissierie.



| 06 | Assemblage par vis

Chants d'habillage pratiquement sans joint grâce à des assemblages par vis entièrement métalliques bien ajustables avec répartition directe de la pression sur les surfaces de jonction. Aucun perçage visible dans le revêtement.



| 07 | Habillage

Largeurs d'habillage standard de 60 mm, selon le décor de 70 mm, 80 mm et 100 mm.



| 08 | Gâche

Davantage de sécurité grâce au raccord à vis arrière additionnel de la gâche.



| 09 | Profilé intérieur

Stabilité élevée et aucune torsion de l'huissierie de porte grâce à un profilé intérieur d'une épaisseur de 25 mm.



| 10 | Bord r3

Rayon d'arête optimal de 3 mm sans arêtes gênantes grâce à une technique de production de pointe.



| 11 | MDF

Bords arrondis de manière homogène sans présence de copeaux grâce à un matériau de revêtement MDF de qualité supérieure.



| 12 | Chanfrein mural

Chanfrein mural discret standard en 16 mm. En option disponible en 23 mm.



| 13 | Plaque de réglage des huisseries

La plaque de réglage de l'épaisseur du mur est comprise entre - 5 mm et + 15 mm. De plus amples informations figurent dans le manuel de planification HUGA.



| 14 | Barrière contre l'humidité

Le revêtement en résine de mélamine au dos du profilé intérieur empêche l'absorption de l'humidité provenant du mur.



| 15 | Logement de paumelle hybride

Logement de paumelle hybride avec plaque support métallique robuste et guidages synthétiques dans l'habillage. Capacité de charge de 80 kg et obtention de la classe de résistance S après vissage au mur. Transmission optimale des forces lors de la fixation des parties de paumelle sur cadre avec une vis de blocage Torx 25.



Emballage avec bande d'ouverture déchirable

Les emballages sont munis d'une bande d'ouverture déchirable pour pouvoir les ouvrir sans ciseaux ni couteau. Cela évite le risque de rayer par mégarde la porte ou l'huissierie de porte.



Vous trouverez d'autres catalogues sur notre site
www.huga.de/unternehmen/downloads



HUGA KG
Osnabrücker Landstraße 139
33335 Gütersloh | Allemagne

Tél. +49 (0) 5241 973-0
info@huga.de | www.huga.de



Instagram



Facebook